



HD 7/17 M Plus

Den mobila högtryckstvätten HD 7/17 M har en robust trecylindrig axialkolvpump med kolvar av härdat rostfritt stål, automatisk tryckavlastning och en pålitlig trefasmotor.



1 Utrustning av hög kvalitet

- Automatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd.
- Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor.

2 Flexibel användning

- Konstruerad för stående och liggande drift.
- Maximal stabilitet i horisontell drift då hjulen inte rör vid marken.

3 Utmärkt mobilitet

- Skjuthandtaget kan dras in med en knapptryckning, vilket ökar maskinens kompaktitet och minskar utrymmesbehovet.
- Problemfri förvaring i servicefordon.

4 Smart förvaring av tillbehör

- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en yt rengörare förvaras direkt på maskinen.



HD 7/17 M Plus

- Trecylindrig axialkolvpump med kolvar i härdat rostfritt stål
- Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
- Automatisk tryckavlastning och upp till 20 procent högre energieffektivitet

Tekniska data

Beställningsnummer		1.151-932.0
EAN-kod		4054278359977
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Flödeshastighet	l/tim	700
Arbetstryck	bar / MPa	170 / 17
Max. tryck	bar / MPa	255 / 25,5
Max. ingångstemperatur	°C	60
Effekt	kW	4,2
antal samtidiga användare		1
Mobil		vagn
Vikt (med tillbehör)	kg	31,9
Mått (L × B × H)	mm	400 × 455 × 700

Utrustning


Spolhandtag		EASY!Force
Högtrycksslang	m	10 / Premiumkvalitet
Spolrör	mm	840
Powermunstycke		■
Roto Jet-spolrör		■
ANTI!Twist		-
Start-/stoppautomatik		■
Servo Control		-

■ Ingår i standardutrustningen

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER

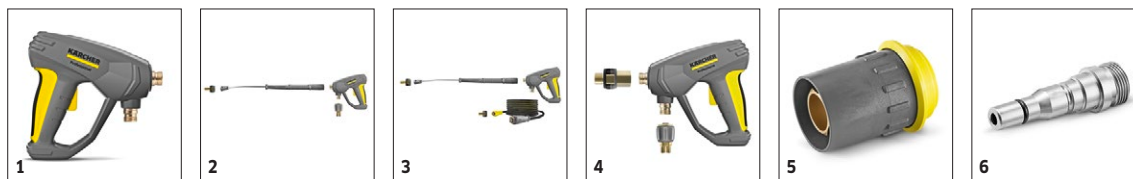

		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet				Pris	Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0						EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Här man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0						För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapter fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0						Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapter.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0						Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapter för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
Snabbkoppling									
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	5	2.115-000.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	6	2.115-001.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Max. arbet- stryck	Längd		Pris	Beskrivning	
Vridbart spolrör								
Spolrör	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	☒
LED-belysning för spolrör	2	2.680-002.0					Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	☐
Spolrör	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	☐
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	☐
	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör förlängare	6	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	☐
Dubbel spolrör								
Dubbel spolrör	7	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	☐
Vinkelspolrör								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	8	4.112-029.0					WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Flexibelt spolrör								
Flexibelt spolrör	9	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underredan på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Högtryckskoppling ledad	10	4.112-057.0	300 bar				För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	☐
Underspolningsrör								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	☐
Extra handtag								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	☐
PowerControl spolrör								
PowerControl spolrör 038	13	4.112-047.0					Steglös tryckinställning under drift direkt vid handgreppet. Speciellt lämpligt för maskiner som saknar servokontroll. Rengöringsprestandan kan omedelbart anpassas till den aktuella uppgiften. Lågtrycksläge för påläggning av rengöringsmedel och justering av spoltryck.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Max. arbet- stryck	Munstycks- torlek			Pris	Beskrivning	
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet	1	4.114-041.0	300 bar	40				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■
Rotojet									
Rotojet	2	4.114-020.0	180 bar	40				Nytt högpresterande rotojetmunstycket med roterande punktstråle: upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	□
Trefunktionsmunstycke									
Trestegsmunstycke	3	4.117-032.0	300 bar	38				Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	□
Vinkelvariomunstycke 0°- 90°									
Vinkel Vario munstycke	4	4.113-007.0		50				Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



1-3

		Beställnings- nummer	Munstyckss- torlek				Pris	Beskrivning	
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel									
Power nozzel (kraftmunstycke)	1	2.113-006.0	38					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 038, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	■
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel									
Power nozzel (kraftmunstycke)	2	2.113-001.0	40					Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	□
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel									
Power nozzel (kraftmunstycke)	3	2.113-003.0	40					40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Munstycksförskruvning									
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0						Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
Rengöringsmedelinjektor									
Doseringsventil för rostfri injektor	2	6.500-000.0						Eftermonteringsbar doseringsventil för rostfria injektorer. För enkel, bekväm och exakt doseringsinställning för rengöringsmedel med en inställningsratt.	☐
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	3	4.637-032.0						Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	☐
Rengöringsmedelsejektor	4	4.637-033.0						Dosering av rengöringsmedel vis högt tryck 3-5 %	☐
Rostfri injektorsats för HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	5	6.645-759.0						Rostfri injektor för högttryckstvättarna HD 7/18-4 M och HDS 8/18-4 C som säkerställer exakt dosering av rengöringsmedel via 10 olika insatser.	☐
Maskinspecifik munstyckesats									
Munstyckssats HD 500-700 l/h	6	4.769-005.0						För HD 500 - 700 l/h. Består av munstycksinsats + högttryckspowermunstycke + koppling	☐
Munstyckesats									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	7	4.769-003.0						Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högt tryck. För högttryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐
	8	4.769-006.0						Munstycksejektor, för lågt tryck.	☐
Svirvlar									
Svirvel	9	4.111-021.0						Förhindrar att knutar uppstår på högttrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	☐
Koppling									
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	10	4.111-022.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. hoppa spolröret.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	11	4.111-038.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Y-koppling	12	4.111-024.0						Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högttrycksutloppet.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	13	4.111-029.0						Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	14	4.111-030.0						Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	15	4.111-031.0						Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	16	4.111-032.0						Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändigt EASY!Lock.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	17	4.111-033.0						Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	18	4.111-034.0						Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	19	4.111-035.0						Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	20	4.111-036.0						Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	21	4.111-037.0						Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0						Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	ID	Max. arbet- stryck	Längd		Pris	Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändar									
Högtrycksslang	1	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.	☐
	2	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
	4	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 25 m lång, för tryck upp till 220 bar.	☐
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor									
Högtrycksslang Longlife	5	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	☐
	6	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
	7	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Max. arbet- stryck	Munstycks- torlek	Diame- ter	Pris	Beskrivning	
Rörrengöringsslang								
Rörens-slang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	1	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsslang ID 6	2	6.110-008.0	250 bar				Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	☐
Rörens-slang 30m, 250 bar EASY!Lock	3	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörens-slang 20m, 140 bar, EASY!Lock	4	6.110-049.0	140 bar				20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0330 emellan.	☐
Rörens-slang 30m, 140 bar, EASY!Lock	5	6.110-050.0	140 bar				30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsmunstycke								
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	6	4.765-001.0		40	21 mm		Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	☐
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	7	4.765-004.0		40	30 mm			☐
Rörens-munstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	8	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	☐
Rörens-munstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	9	5.763-016.0		60	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	☐
Fat- och behållarrengöring								
Add-on kit mud sucker	10	2.641-798.0						☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet	Munstycks- torlek	Diame- ter	Pris	Beskrivning	
Yt rengörare FRV 30								
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	1	4.440-939.0					5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	☐
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	2	2.642-528.0					Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	☐
Yt rengörare FRV 30 Easy Lock	3	2.111-010.0					FRV 30 är en yt rengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 30								
Yt rengörare FR 30 plast Easy Lock	4	2.111-011.0			300 mm		FR 30 är en yt rengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 30 ME								
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	5	2.111-013.0			300 mm		FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Maskinspecifik munstyckssats								
Munstyckssats för 650 - 850 l/h, till FR 30	6	2.639-187.0	650 - 850 l/tim				Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV								
Munstyckssats FRV, 040 för 600-700l/h	7	2.642-431.0		40			Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 040 passar till maskiner med ca 600-700l/h i vattenflöde.	☐
FRV 30 Me yt rengörare								
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	8	4.441-040.0					Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐
FRV 30 Me yt rengörare	9	2.111-012.0					Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER

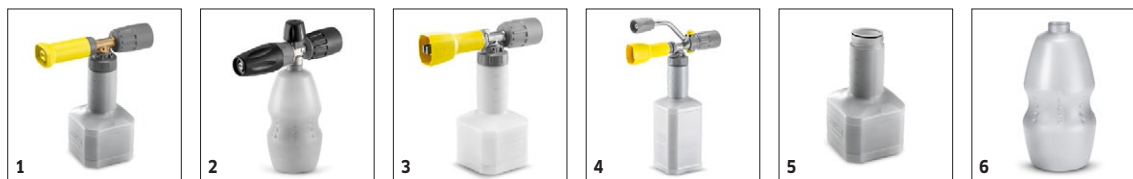

		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet				Pris	Beskrivning	
Skummunstycke									
Skummunstycke Basic 2 (utan Servo Control)	1	4.112-054.0	700 - 800 l/tim					Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skummunstycke speciellt för högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedelelets förbrukning.	☐
Skumpåläggare för maskin utan servopresspump, 1l, EASY!Lock	2	2.112-018.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen.	☐
Foam lance TR Advanced 2	3	4.112-064.0	700 - 800 l/tim						☐
DUO Advanced 2 foam lance	4	4.112-068.0	700 - 800 l/tim					DUO Advanced 2 skumlans har direktväxling mellan utläggning och högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 700 och 800 l/h som inte har servokontroll.	☐
1-liters rengöringsmedelsbehållare för Basic-skummunstycke	5	5.071-414.0							☐
1-liters rengöringsmedelsbehållare för Advanced-skummunstycke	6	6.414-050.0						Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Längd				Pris	Beskrivning	
Tillbehörssats slangvinda									
Tillbehörssats för högtrycksslang- vinda, mellanklass	1	2.110-024.0	15 m						☐
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m						☐
Slangvinda	3	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
	4	6.392-083.0	20 m						☐
Automatisk slangvinda av rostfritt stål	5	6.392-442.0	40 m					Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
Tillbehörssats svängfäste	6	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	7	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER

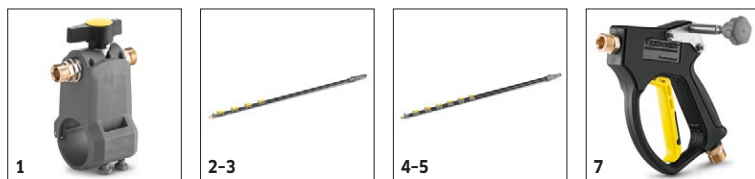

		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet	Inloppstempe- ratur	Längd	Längd	Pris	Beskrivning	
Teleskopstangen									
TL-lågtrycksadapter	1	4.580-097.0		max. 40 °C				TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	☐
Teleskoprör TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C				Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	☐
Teleskoprör TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C				Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	☐
Teleskoprör TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C				Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	☐
Teleskoprör TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C				Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	☐
Teleskoprör TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C				Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	☐
Pistol	7	4.775-154.0		max. 60 °C				TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhånta.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0



1-3

		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet	Inloppstempe- ratur	Längd	Längd	Pris	Beskrivning	
Schläuche									
Slang för iSolar TL 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C				Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C				Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C				Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Munstyckss- torlek				Pris	Beskrivning	
Vätsandblästring (utan munstycke)									
Vätsandbläster med mängdregle- ring EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Vätsandbläster utan mängdregle- ring EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Munstyckesats till vätsandbläster									
Munstyckesats för vätsandbläster 040	3	2.112-019.0	40					Munstyckesats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Geka-koppling									
Geka-koppling hane 1/2"	1	6.388-461.0						med slangsockel	☐
Geka-koppling hane 3/4"	2	6.388-455.0							☐
Geka-koppling	3	6.388-465.0						Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona 3/4"	4	6.388-473.0						med hongänga	☐
Sugfilter									
Vattenfilter	5	6.414-956.0						Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	☐
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0						Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter									
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0							☐
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 3/4"	8	2.637-691.0						Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Skyddar högtryckstvätten från smutspartiklar i vattnet. Transparent filterhållare. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4".	☐
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	9	4.730-102.0						Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Backventil									
Backventil	10	2.641-374.0						Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	☐
Andra högtryckstillbehör									
Startströmsbegränsare	11	2.637-495.0						Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssäkringen.	☐
	12	2.869-067.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 7/17 M PLUS

1.151-932.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet				Pris	Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Borste till EASY!Lock spolrör	1	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande tvättborste									
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	2	4.113-004.0	500 - 800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	3	4.113-003.0	500 - 800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör