




HDS 8/20 D *EU

Högtryckstvätt HDS 8/20 D är utrustad med en högpresterande dieselmotor och en skyddande robust stålörnsram. Perfekt för rengöringsbehov i områden utan strömförsörjning.



1 Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotor

- Gör att inga externa kraftkällor krävs.
- Uppfyller kraven i avgasutsläppsnormen EU STEG V.

2 Utmärkt mobilitet

- Stora, punkteringssäkra däck och styrrulle/hjul med parkeringsbroms.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.

3 Robust design för de svåraste jobben

- Den robusta rörformiga stålramen skyddar maskinen mot yttre påverkan.
- Beprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter.

4 Tillbehörskoncept

- Förvaringsmöjligheter för alla tillbehör delar direkt på maskinen.
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.



HDS 8/20 D *EU

- Robust vevaxelpump med keramiska kolvar
- Robust stålram för lyft med kran
- Dieselmotor med elektronisk start

Tekniska data

| | | |
|---|---------------|------------------|
| Beställningsnummer | 1.210-910.0 | |
| EAN-kod | 4054278612546 | |
| Tryck | bar / MPa | 200 / 20 |
| Flödes hastighet | l/tim | 800 |
| Temperatur (inmatning 12° C) | °C | max. 80 |
| Förbrukning av värmeolja eller bränsle, full last | kg/tim | 5,9 |
| Drivning | diesel | |
| Motoreffekt | kW / HP | 6,8 / 9,25 |
| antal samtidiga användare | 1 | |
| Mobil | vagn | |
| Bränsle | diesel | |
| Vikt | kg | 243 |
| Mått (L x B x H) | mm | 1130 x 910 x 895 |

Utrustning

| | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Spolhandtag | EASY!Force Advanced | |
| Högtrycksslang | m | 10 / Longlife / DN 8, 315 bar |
| Spolrör | mm | 840 |
| Skyddsram | ■ | |
| Anti-twist-system (AVS) | - | |
| Elstart | ■ | |
| Powermunstycke | ■ | |
| Servo Control | - | |
| Robust stålram för lyft med kran | ■ | |
| ■ Ingår i standardutrustningen | | |

HDS 8/20 D *EU

1.210-910.0

KÄRCHER



| | | Beställnings- nummer | Flödeshas- tighet | | | | Pris | Beskrivning | |
|--|---|-------------------------|----------------------|--|--|--|------|---|---|
| Spolhandtag med Softgrip-inlägg | | | | | | | | | |
| EASY!Force Advance - spolhandtag | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Här man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan. | ■ |
| Snabbkoppling | | | | | | | | | |
| Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock | 2 | 2.115-000.0 | | | | | | För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590 | □ |
| Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock | 3 | 2.115-001.0 | | | | | | För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590 | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU 1.210-910.0

KÄRCHER


| | | Beställningsnummer | Max. arbetstryck | Längd | | Pris | Beskrivning | |
|--|----|--------------------|------------------|---------|--|------|---|-------------------------------------|
| Vridbart spolrör | | | | | | | | |
| Spolrör | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-belysning för spolrör | 2 | 2.680-002.0 | | | | | Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar. | <input type="checkbox"/> |
| Spolrör | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga. | <input type="checkbox"/> |
| Spolrör förlängare | 6 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Vinkelspolrör | | | | | | | | |
| Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock | 7 | 4.112-029.0 | | | | | WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibelt spolrör | | | | | | | | |
| Flexibelt spolrör | 8 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. | <input type="checkbox"/> |
| Högtryckskoppling ledad | 9 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör. | <input type="checkbox"/> |
| Underspolningsrör | | | | | | | | |
| Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock | 10 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke. | <input type="checkbox"/> |
| Extra handtag | | | | | | | | |
| Additional handle for EASY!Lock spray lances | 11 | 4.321-380.0 | | | | | Extrahandtag för Easy!Lock spolrör. | <input type="checkbox"/> |

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU

1.210-910.0


KÄRCHER

| | | Beställningsnummer | Munstyckstorlek | | | Pris | Beskrivning | |
|---|---|--------------------|-----------------|--|--|------|---|-------------------------------------|
| Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel | | | | | | | | |
| Power nozzel (kraftmunstycke) | 1 | 2.113-021.0 | 40 | | | | Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 040, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel | | | | | | | | |
| Power nozzel (kraftmunstycke) | 2 | 2.113-001.0 | 40 | | | | Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350. | <input type="checkbox"/> |
| Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel | | | | | | | | |
| Power nozzel (kraftmunstycke) | 3 | 2.113-003.0 | 40 | | | | 40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock. | <input type="checkbox"/> |

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU 1.210-910.0

KÄRCHER

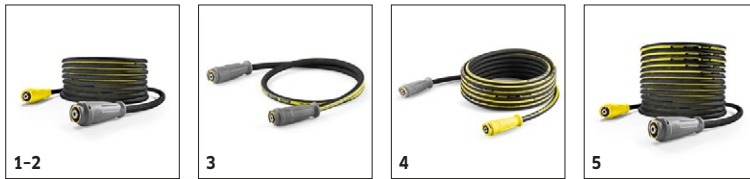

| | | Beställnings- nummer | ID | Max. arbet- stryck | Längd | Pris | Beskrivning | |
|--|---|-------------------------|------|-----------------------|-------|------|---|-------------------------------------|
| Longlife 400 med anslutning i båda ändar | | | | | | | | |
| Högtrycksslang | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 med kopplingar på båda sidor | | | | | | | | |
| Högtrycksslang Longlife | 3 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | 20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU

1.210-910.0

KÄRCHER



1



2

| | | Beställnings- nummer | Max. arbet- stryck | Munstycks- torlek | | | Pris | Beskrivning | |
|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|------|---|--------------------------|
| Rotojet, ej reglerbart | | | | | | | | | |
| Rotojet | 1 | 4.114-041.0 | 300 bar | 40 | | | | Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Trefunktionsmunstycke | | | | | | | | | |
| Trestegsmunstycke | 2 | 4.117-033.0 | 300 bar | 40 | | | | Trefunktionsmunstycke med manuell omkoppling. Smidig spoljustering. Lågtrycksflatstrålen är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för maskiner med injektor. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU

1.210-910.0

KÄRCHER




| | | Beställningsnummer | Max. arbetstryck | Munstycksstorlek | Diаметer | Pris | Beskrivning | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|----------|------|---|--------------------------|
| Rörrengörings slang | | | | | | | | |
| Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | 10 m rörrengörings slang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock | 2 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | 30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensslang 20m, 140 bar, EASY!Lock | 3 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | 20 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0330 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensslang 30m, 140 bar, EASY!Lock | 4 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | 30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| Rörrengöringsmunstycke | | | | | | | | |
| Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/060 | 5 | 4.765-002.0 | | 60 | 21 mm | | Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera. | <input type="checkbox"/> |
| Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/060 | 6 | 4.765-005.0 | | 60 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm | 7 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner. | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm | 8 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft. | <input type="checkbox"/> |
| Fat- och behållarrengöring | | | | | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 9 | 2.641-798.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU

1.210-910.0

KÄRCHER

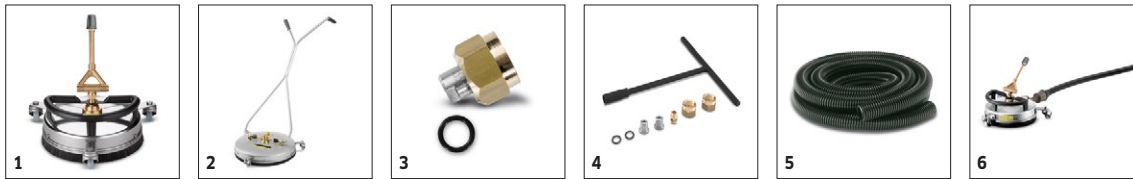

| | | Beställningsnummer | Flödeshastighet | Munstycksstorlek | Diаметer | Pris | Beskrivning | |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|----------|------|---|--------------------------|
| Yt rengörare FR 30 ME | | | | | | | | |
| Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock | 1 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| Yt rengörare FR 50 | | | | | | | | |
| Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock | 2 | 2.111-023.0 | | | 500 mm | | FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350. | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspecifik munstycksats | | | | | | | | |
| Munstycksats för 650 - 850 l/h, till FR 30 | 3 | 2.639-187.0 | 650 - 850 l/tim | | | | Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18. | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspecifika munstycken för FRV | | | | | | | | |
| Munstycksats FRV, 040 för 600-700l/h | 4 | 2.642-431.0 | | 40 | | | Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 040 passar till maskiner med ca 600-700l/h i vattenflöde. | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me yt rengörare | | | | | | | | |
| Förlängnings slang 5 m, till FRV 30 och 50 ME | 5 | 4.441-040.0 | | | | | Förlängnings slang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar. | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me yt rengörare | 6 | 2.111-012.0 | | | | | Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU 1.210-910.0

KÄRCHER



| | | Beställnings- nummer | Flödeshas- tighet | | | | Pris | Beskrivning | |
|---|---|-------------------------|----------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Skummunstycke | | | | | | | | | |
| Skummunstycke Basic 2 (utan Servo Control) | 1 | 4.112-054.0 | 700 - 800 l/tim | | | | | Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skummunstycke speciellt för högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedelelets förbrukning. | <input type="checkbox"/> |
| Skumpåläggare för maskin utan servopresspump, 1l, EASY!Lock | 2 | 2.112-018.0 | | | | | | Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. | <input type="checkbox"/> |
| 1-liters rengöringsmedelsbehållare för Advanced skummunstycke | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Foam lance TR Advanced 2 | 4 | 4.112-064.0 | 700 - 800 l/tim | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced 2 foam lance | 5 | 4.112-068.0 | 700 - 800 l/tim | | | | | DUO Advanced 2 skumlans har direktväxling mellan utläggning och högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 700 och 800 l/h som inte har servokontroll. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU 1.210-910.0

KÄRCHER



| | | Beställningsnummer | | | | Pris | Beskrivning | |
|--|----|--------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Rengöringsmedelinjektor | | | | | | | | |
| Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke) | 1 | 4.637-032.0 | | | | | Rengöringsmedelsejektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering. | <input type="checkbox"/> |
| Rengöringsmedelsejektor | 2 | 4.637-033.0 | | | | | Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 % | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspecifik munstyckesats | | | | | | | | |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER | 3 | 4.769-011.0 | | | | | För HD/HDS 750 - 1 000 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling | <input type="checkbox"/> |
| Munstyckesats | | | | | | | | |
| Munstycksinsats (till 3.637-001) | 4 | 4.769-003.0 | | | | | Munstycksinsats för rengöringsmedelinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtrycksvåttar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.769-001.0 | | | | | Munstycksejektor, för lågtryck. | <input type="checkbox"/> |
| Svirvlar | | | | | | | | |
| Svirvel | 6 | 4.111-021.0 | | | | | Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga. | <input type="checkbox"/> |
| Koppling | | | | | | | | |
| koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget | 7 | 4.111-022.0 | | | | | Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. hoppa spolröret. | <input type="checkbox"/> |
| Y-koppling | 8 | 4.111-024.0 | | | | | Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | | | | | |
| Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang | 9 | 4.111-029.0 | | | | | Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang | 10 | 4.111-030.0 | | | | | Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör | 11 | 4.111-031.0 | | | | | Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag | 12 | 4.111-032.0 | | | | | Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag | 13 | 4.111-033.0 | | | | | Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag | 14 | 4.111-034.0 | | | | | Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör | 15 | 4.111-035.0 | | | | | Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör | 16 | 4.111-036.0 | | | | | Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med M 18 gänga. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU

1.210-910.0

KÄRCHER

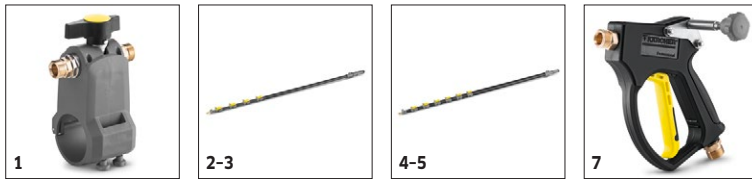

| | | Beställningsnummer | Flödeshastighet | Inloppstemperatur | Längd | Längd | Pris | Beskrivning | |
|------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|------|--|--------------------------|
| Teleskopstangen | | | | | | | | | |
| TL-lågtrycksadapter | 1 | 4.580-097.0 | | max. 40 °C | | | | TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 7 F | 2 | 4.762-609.0 | | max. 60 °C | | | | Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 7 H | 3 | 4.762-610.0 | | max. 60 °C | | | | Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 10 H | 4 | 4.762-611.0 | | max. 60 °C | | | | Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 10 C | 5 | 4.762-612.0 | | max. 60 °C | | | | Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoprör TL 14 C | 6 | 4.762-613.0 | | max. 60 °C | | | | Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen. | <input type="checkbox"/> |
| Pistol | 7 | 4.775-154.0 | | max. 60 °C | | | | TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU

1.210-910.0

KÄRCHER



1-2



3

| | | Beställningsnummer | Munstycksstorlek | | | | Pris | Beskrivning | |
|--|---|--------------------|------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Vätsandbläsring (utan munstycke) | | | | | | | | | |
| Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör. | <input type="checkbox"/> |
| Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör. | <input type="checkbox"/> |
| Munstyckesats till vätsandbläster | | | | | | | | | |
| Munstyckesats för vätsandbläster 040 | 3 | 2.112-019.0 | 40 | | | | | Munstyckesats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU 1.210-910.0

KÄRCHER



| | | Beställnings- nummer | | | | | Pris | Beskrivning | |
|--|----|-------------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Geka-koppling | | | | | | | | | |
| Geka-koppling hane 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | | | med slangsockel | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling hane 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling hona invändig gånge 1" | 3 | 6.388-458.0 | | | | | | med hongänga | <input type="checkbox"/> |
| Sugfilter | | | | | | | | | |
| Vattenfilter | 4 | 6.414-956.0 | | | | | | Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil | <input type="checkbox"/> |
| Sugfilter med backventil, mässing | 5 | 4.730-012.0 | | | | | | Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil. | <input type="checkbox"/> |
| Finmaskigt vattenfilter | | | | | | | | | |
| Add-on kit water filter universal | 6 | 2.637-020.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 3/4" | 7 | 2.637-691.0 | | | | | | Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Skyddar högtryckstvätten från smutspartiklar i vattnet. Transparent filterhållare. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4". | <input type="checkbox"/> |
| Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1" | 8 | 4.730-102.0 | | | | | | Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Vattenslangar | | | | | | | | | |
| Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4" | 9 | 4.440-207.0 | | | | | | NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp | <input type="checkbox"/> |
| Backventil | | | | | | | | | |
| Backventil | 10 | 2.641-374.0 | | | | | | Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd. | <input type="checkbox"/> |
| Andra högtryckstillbehör | | | | | | | | | |
| | 11 | 2.869-067.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HDS 8/20 D *EU

1.210-910.0

KÄRCHER



| | | Beställnings- nummer | Flödeshas- tighet | | | | Pris | Beskrivning | |
|---|---|-------------------------|----------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Påstickbar tvättborste | | | | | | | | | |
| Borste till EASY!Lock spolrör | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| Roterande tvättborste | | | | | | | | | |
| Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock | 2 | 4.113-002.0 | 800 - 1300 l/ tim | | | | | Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C | <input type="checkbox"/> |
| Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock | 3 | 4.113-005.0 | 800 - 1300 l/ tim | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör