




UPPVÄRMNING, KYLNING OCH
AVFUKTNING

AIRREX[®]

PROFFSENS VAL

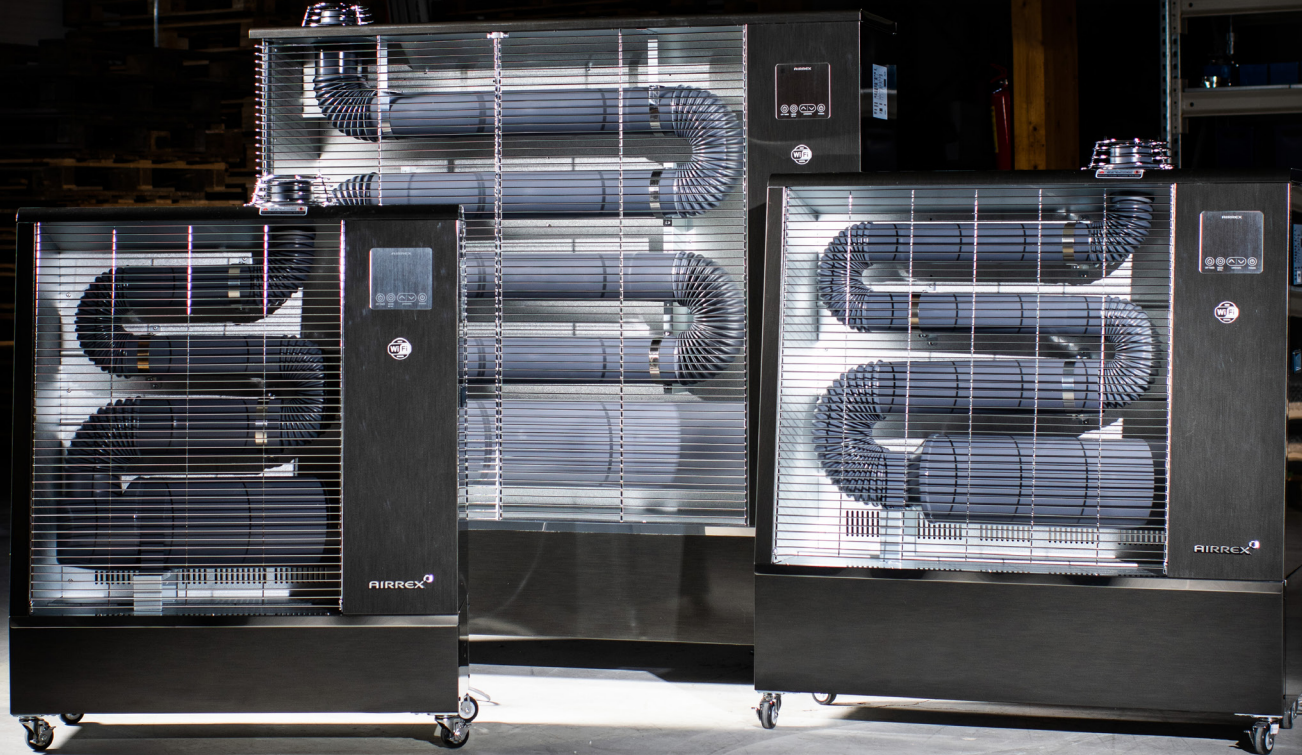

MARKNADSLEDANDE
INFRAVÄRMARE



EFFEKTIVA KYLAGGREGAT
OCH AVFUKTARE



VARFÖR VÄLJA AIRREX?



NÄSTAN LUKTFRI INFRARÖD
DIESELVÄRMARE



LÅG
FÖRBRUKNING



AVGASRÖRET
BEHÖVER EJ LEDAS
UT



INGEN FLÄKT, INGET
DAMM




TERMOSTATSTYRD
(0-40°C)



BIODIESEL, DIESEL ELLER
BRÄNNOLJA



MOBIL, EJ FAST
MONTERING



TYST, ENDAST
48 DB

AIRREX-VÄRMARE

VAD ÄR NYTT MED DE NYA VÄRMARNA?

WIFI- / 4G-ANSLUTNING
(kan även användas utan wifi)



UPPFYLLER EU:S NYA
UTSLÄPPSDIREKTIV




AUTOMATISK OMSTART
EFTER STRÖMAVBROTT



STARKARE
SKYDDSGALLER



NY TANK, TÄTARE
LOCK



FÖRNYAD BRÄNNARE
OCH RÖRSYSTEM



GRAFITGRÅ
FÄRG



STILREN KONTROLLPANEL
MED SPEGELYTA



HUR FUNGERAR AIRREX?

AVANCERAD BRÄNNARE

Apparaten har en patenterad oljebrännare med en elektrisk bränslepump som cirkulerar förbränningsgaserna genom rörledningar med keramisk beläggning och avger samtidigt värme som infraröd strålning.

FULLSTÄNDIG FÖRBRÄNNING

Den trefaldiga förbränningsprocessen garanterar en fullständig och ren förbränning. Därmed kräver värmaren inte ett separat avgasrör och all värme utnyttjas. En normal ventilation är tillräcklig.

EFFEKTIV LJUDDÄMPNING

Ljuddämpningssystemet inuti avgasröret som komprimerar och expanderar avgaserna gör AIRREX mycket tyst – endast 48dB.

KONTROLLPANEL

Enkel soft-touch kontrollpanel med LED-skärm.

BRÄNSLE

Biodiesel, diesel eller brännolja.

FÖRBRUKNINGS- EXEMPEL

- > Isolerad industrihall 500m³
- > Utetemperatur: -0°C
- > Inomhustemperatur: +15°C
- > Förbrukning ca. 2,5 liter / dygn



AIRREX INFRAVÄRMARE MED 3 ÅRS GARANTI

AIRREX AH-200i

För uppvärmning av sommarstugan, inglasade terrassen eller t.ex. garaget.

AIRREX AH-300i

För uppvärmning av verkstäder, hallar, lagerlokaler, evenemangstält samt terrasser m.m.

AIRREX AH-800i

För uppvärmning av stora verkstäder, industrihallar och evenemangstält.



JÄMFÖRELSETABELL

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Värmeeffektivitet	kW/h	13	15	22
Rekommenderad max. volym	m ³	900	1500	2000
Bränsleförbrukning (med kontinuerlig uppvärmning)	L/h	0,95 - 1,14	1,05 - 1,24	1,71 - 1,9
Bränsle		Biodiesel, diesel, brännolja		
Bränsletankens volym	l	25	45	70
Förvärmning av bränsle		●	●	●
Strömanslutning		Ø 1 x 230V x 50Hz		
Energiförbrukning	W	80W		
Termostatintervall	°C	0-40		
Ljudnivå	dB	48		
Mått (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Torrsvikt	kg	40	46	81
Reservdelsgaranti		●	●	●
Uppfyller EU:s utsläppsdirektiv		●	●	●
Wi-Fi (4G-anlutning alternativ)		●	●	●

FRÅGOR OCH SVAR

ÄR AIRREX SÄKER?

AIRREX är en mycket säker värmare; den har tolv olika säkerhetssystem t.ex. tändningens säkerhetssystem, flammans säkringsanordning, indikator som stänger av apparaten om den välter, överhettningsskydd och brännarens skydd.

HUR INSTALLERAR MAN AIRREX?

AIRREX-infravärmaren kräver ingen separat installation. Fyll på bränsle i tanken och sätt in stickkontakten i väggen, så är AIRREX redo att användas. Den hjulförsedda värmaren är lätt att flytta dit man vill.

FJÄRRSTYR VÄRMAREN VIA WiFi

I AIRREX-appen kan du se information i realtid om t.ex. temperaturen i rummet som värms upp, mängden diesel och om värmaren är igång. Felmeddelanden visas också i appen. Värmaren kan anslutas till ett befintligt WiFi-nätverk. Om det

inte finns något WiFi-nätverk kan det anslutas direkt till mobiltelefonnätverket med valfri 4G-router. Värmaren kan även användas utan WiFi.

HUR STOR ÄR STRÖMFÖRBRUKNINGEN?

När värmaren startar tar den 85W. Efter starten tar den bara 60W i timmen.

VARFÖR LUKTAR AIRREX INTE?

Bränslet som används förbränns så gott som fullständigt och genererar ingen lukt eller farliga utsläpp. Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning, det vill säga när förbränningen sker med för lite syre. Vid fullständig förbränning bildas ingen kolmonoxid. AIRREX produktutvecklingshistoria sträcker sig över 30 år bakåt, så värmarens funktion har finjusterats mycket omsorgsfullt.

SPRIDS VÄRMEN JÄMNT?

Ja. Infraröd värme sprids jämnt och mycket långt. Många har en uppfattning om att det behövs en fläkt för värmeöverföringen, till exempel för att få värmen hela vägen till hallens andra ända. Det behövs ingen fläkt – infravärmaren värmer upp material, väggar, golv och allt annat material i utrymmet.



NU KAN DU JUSTERA TEMPERATUREN, KONTROLLERA MÄNGDEN BRÄNSLE OCH SE NOTISER DIREKT I DIN TELEFON!

- > AIRREX är marknadsledande inom bränsle drivna infravärmare.
- > Infravärmare har redan tillverkats i närmare 30 år och bara fabriken produktutvecklingsavdelning sysselsätter cirka 40 personer.
- > Ventilation i enlighet med byggföreskrifter är tillräcklig.
- > Infraröd strålning värmer upp materialet istället för luften. Värmen är jämn och ingen fläkt behövs.
- > Garantiunderhåll utförs alltid hos kunden – enkelt och bekymmerslöst!
- > Nationellt servicenätverk.





AIRREX TILLÄGGSUTRUSTNING & RESERVDELAR



SERVICE KIT

Säsongunderhåll utförs årligen på bränsle drivna värmare och REXENER PR200 vattenvärmare. Innehåller bränslefilter, packningar, munstycke och bruksanvisningar på svenska med bilder. AH200/AH300 **AH10046**, AH200i/AH300i **AH10180**, AH800/AH800i **AH10047**, PR200 **REX10065**



SKYDDSRAM

Skyddar värmaren från stötar och de stora hjulen underlättar förflyttning. På den andra sidan av skyddsramen finns lagrings slingor för elkabeln. AH300/AH300i **AH10109**, AH800/AH800i **AH10112**



BATTERIDRIVEN PUMP FÖR ÖVERFÖRING AV BRÄNSLE

Praktisk överföring av bränsle från en bränsledunk till en annan eller till exempel till en AIRREX-värmare eller PR200 bränsletank. **DP08EA**



TRANSPORTKÄRRA

Med stora hjul. Värmaren kan stå på kärran när den används. Kärrans dragstång kan tas av. AH200/300, AH200i/300i **AH10116**, AH800/AH800i **AH10117**



**ULTRA PERFORMANCE
DIESEL OPTIMIZER**

Hindrar bakterietillväxt i diesel.
REX10064




DIESEL CHOCK

Effektivt och högkoncentrerat bakteriedödande medel för diesel, dödar alla befintliga mikrober och mikroorganismer i dieseltankar inom 24 timmar. **REX10074**



LUFTMUNSTYCKE

Om luftmunstycket är mycket sotigt har brännarens ventilation varit bristfällig och luftmunstycket ska bytas ut. **AH10028.**



BRÄNSLEFILTER

Bränslefilter för AIRREX värmare. Bränslefiltret ska bytas ut minst en gång om året beroende på värmarens utnyttjandegrad. **AH10017**



FÖRLÄNGNINGSRÖR FÖR AIRREX

Vill du få ut värmarens avgaser eller styra dem någon annanstans? Passar till följande produkter: AH-200, AH-300, AH-800 samt WiFi-modellerna och PR200.

AH10167 / AH10168 / AH10169 / AH10177

AH10167: 90 graders vinkel.



LJUDDÄMPARE

Ljuddämparen som monteras på avgasröret dämpar ljudet från värmaren med ungefär två decibel. **AH10106**



LTE ROUTER 4G

4G LTE-router för i-modellen av AIRREX-värmare. Med LTE Routern kan du använda WiFi-värmarna på distans med AIRREX-applikationen, även om det uppvärmda rummet inte har något WiFi-nätverk. Utöver 4G-routern behöver du även ett MINI SIM-kort. **AH10178**



RESERVDELSGARANTI

Vi garanterar att reservdelar till våra produkter finns direkt i vårt lager. Vi får din produkt att fungera snabbt igen även i problemsituationer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Värmaren har många användningsområden: terrasser, balkonger, lador, gästhus, husvagnstält, utomhustoaletter, baracker, kontor, sommarstugor etc.

ELEKTRISK

INFRAVÄRMARE

AIRREX AH-720

Patenterad elektrisk värmelösning för effektiv och behaglig uppvärmning. Infraröd strålning värmer upp materialet istället för luften, vilket gör att värmen känns som solens värme. Apparatens värmeeffekt kan dessutom ökas med hjälp av en inbyggd fläkt.

Apparaten är lätt, försedd med hjul och därmed flyttbar och kräver ingen fast installation. AH-720 har överspännings- och överhettningsskydd, en lutningsdetektor som stänger av apparaten om den välter samt skyddsjordning.

- › Värmeyta: ca 10-50 m² (rumshöjd 2,5 m)
- › Termostatstyrd
- › Fjärrkontroll
- › Timer 0-24 timmar

TEKNISK INFORMATION

- › Värmeeffekt: 2,8 kW (InfraPlate 1,6 kW, halogen 1,2 kW)
- › Virrankulutus: 11,8 A
- › Flätkapacitet: 2,0 m³ / min
- › Strömförbrukning: 11,8 A
- › Mått (B x D x H): 540 x 290 x 800 mm
- › Vikt: 15 kg



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fabriker, metallverkstäder, verkstäder, svetsstationer, maskinrum, dator- och serverrum, scener, kök, kontorslokaler etc.

MOBILA

KYLAGGREGAT

AIRREX KYLAGGREGAT

AIRREX kylaggregat producerar snabbt sval luft tack vare deras höga flödes hastighet och effektiva värmeväxlare. Fungerar bäst för punktnedkylning (spot-on kyla). Det är möjligt att förlänga rören med valfria förlängningar från 10-30 meter.

MOBIL

Enkel att flytta dit kylan behövs. Behöver ingen fast installation

LÄTT ATT ANVÄNDA

Tydlig digital display med kontroller för t.ex. temperatur och luftvolym.

TVÄTTBARA FILTER

Metallnätfilter är enkla att tvätta med vatten. Detta förhindrar att maskinen förstoppas.

ENERGIEFFEKTIV


Relativt låg energiförbrukning.
2,5 kW / 3,0 kW / 8,5 kW

SÄKERHET

Kondensatbehållares överfyllnadsskydd, kondensatbehållares fallläckeskydd, övertryck / undertrycksskydd, 3 min. kylfördröjning, kompressor överhettningsskydd, fläktmotors skyddssystem.



AIRREX KYLAGGREGAT

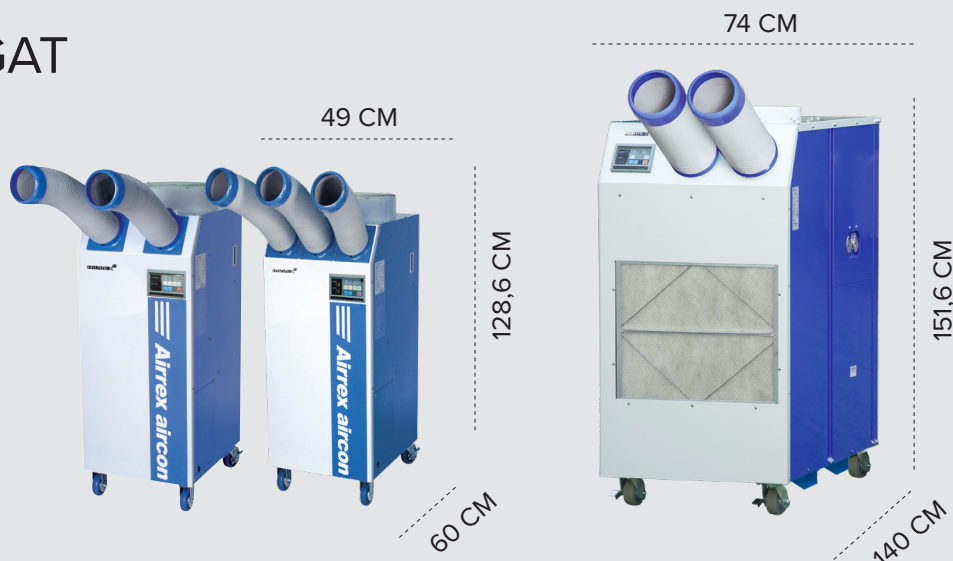

JÄMFÖRELSETABELL


		HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Kylningskapacitet	Btu/h	21 000	25 000	60 000
	kW/h	6,150	7,330	17
Strömanslutning		Ø1x230Vx50Hz		Ø 3 x 380/420 V x 50 Hz
Mått (B x D x H)	cm	49 x 60 x 128,6	49 x 60 x 128,6	74 x 140 x 151,6
Vikt	Kg	86	90	250
Startström	A	45	57	72
Driftström	A	11	13	13
Energiförbrukning	kW	2,5	3,0	8,5
Kompressoreffekt	kW	1,95	2,35	5,6
Ljudnivå	dB	62	63	65
Kylfläktens luftvolym	m ³ /min	11~13	14~16	40
Värmeväxlarens luftvolym	m ³ /min	22~26	26~30	80
Motorns effektuttag	kW	0,38	0,44	0,75
Luftfilter		Metallnäsfilter		
Maximalt tillåtet tryck	mmAq	30	30	50
Strömsladdens längd	m	3	3	10
Luftens blåshastighet	m/s	11,5~10	11,5~8,5	14
Luftens temperaturdifferens	°C	9,5~11	9,5~11	12
Kylmedium	Kg	R-407c(0,7)	R-407c(1,2)	R-410A (3.5)
Användningstemperatur min-max	°C	25 °C DB 60% RH ~ 45 °C DB 40% RH		
Maxlängd på kylrör	m	10	10	30

EXEMPEL PÅ EN KYLPROCESS

Kylaggregaten i HSC-serien kyler den inkommande luften med 10 grader. Om den varma luften avlägsnas från rummet med en frånluftsslång kommer kylprocessen att bli mer effektiv. Ju kallare luft in, ju kallare ut.

1. Luften i rummet är 35 ° C. Den utgående luften kyls ner till 10 ° C, dvs den utgående luften är 25 ° C.

2. Luften i rummet har svalnat till 25 grader. Den utgående luften är då 15 ° C.

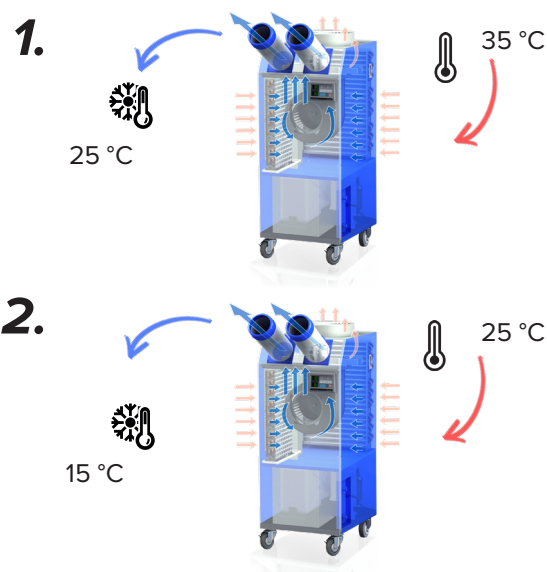

AIRREX HSC-2500 & HSC-3500



FÖRLÄGNINGSRÖR / KALL LUFT
Flexibelt förlägningsrör för kall luft. Diameter 125 mm.
3m **HSC10017**
10m **HSC10018**




KOMPRIMERINGSSTYCKE FÖR KALL LUFT
Med komprimeringsstycket minskar du frånluftsutloppet så att det passar frånluftsslangen.
HSC10020



FRÅNLUFTSSLANG FÖR VARM LUFT
Diameter 300 mm, längd 5m. Denna slang passar som förlägningsrör direkt till komprimeringsstycket. **HSC10019**



Varm luft leds ut genom en ventilationskanal eller ett fönster. Frånluftsslangen för varmluft (5 m) och komprimeringsstycket säljs separat.



METALLFILTER
Sidofilter **HSC10014**
Bakre filter **HSC10015**



RÖRDELAR FÖR KALLLUFTSRÖR
Rörets ändstycke **HSC10005**
Rörförlägnings **HSC10030**
Rörfäste **HSC10024**



AUTOMATISK KONDENSATVATTENPUMP Tömmer kondensvattnet, t.ex. direkt i avloppet, så att vattnet i kondensbehållaren inte behöver tömmas separat. **HSC10002**



Kylaggregatet innehåller en behållare

Det bildas cirka 2,5 liter kondensvattnet per timme (beroende på temperatur och fuktighet), så behållaren bör tömmas några gånger om dagen.


AIRREX HSC-5000A



FÖRLÄGNINGSRÖR FÖR KALL LUFT
Diameter 175 mm
3m **HSC10051**
10m **HSC10053**



DELAR FÖR KALLLUFTSRÖR
Rörets ändstycke **HSC10052**
Rörförlägnings **HSC10054**

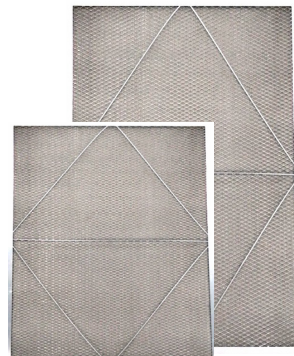

METALLFILTER
Sidofilter **HSC10066**
Bakre filter **HSC10065**



FRÅNLUFTSSLANG FÖR VARM LUFT
Frånluftsrör för varmluft, diameter 400mm, längd 5m. Kräver inte komprimeringsstycke. **HSC10027**

FÖR ALLA HSC-SERIENS MODELLER



TEMPERATURSENSOR
Temperatursensorn flyttas till ett utrymme som behöver kylas ner/svalna när apparaten är i ett annat rum. **HSC10008**



FJÄRRKONTROLL
Kabellängd 9,5m. **HSC10001**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Reparation av vattenskador, torkning av stommen, kontroll av fukt i olika utrymmen, gym, lager, nya byggnader etc.

TEKNISK INFORMATION

ARBETSYTA

max ca. 528 m²

FUKTBORTTAGNINGSFÖRMÅGA MAX

140 L / dygn (30 °C / 80 %)

FUKTBORTTAGNINGSFÖRMÅGA, GENOMSNITTLIG

80 L / dygn (27 °C / 60 %)

STRÖMFÖRBRUKNING

2,1 kW (35 °C / 60 %)

DRIFTSTRÖM

9,6 A (35 °C / 60 %)

ANSLUTNING

1-fas, 230 V, 50 Hz

RÄCKVIDD

5 – 35 °C, 30 – 90 % RH

BULLERNIVÅ

53 dB

VIKT

60 kg

MÅTT

(B- x D x H): 500 x 480 x 1000 mm

STOPPTIMER

24 h / 0,5 h serier

INDIKATOR FÖR

AVFUKTNING

AIRREX ADH-1000

Torkar snabbt och säkerställer en effektiv fuktighetskontroll! AIRREX kan justeras för att automatiskt upprätthålla önskad fuktighetsnivå.

VÄLDIGT EFFEKTIV

Fuktborttagningsförmågan är som bäst 140 l/dygn.

MOBILITET

Airrex har ett handtag som gör det lättare att flytta avfuktaren. Avfuktaren har också hjul på fram och baksidan.

VATTENBORTTAGNING

Enheten har en inbyggd kondensatpump som pumpar vatten upp till 5 meter uppåt vid behov.


UPPRÄTTHÅLLNING

Luftfiltret kan enkelt rengöras genom att ta bort filtret från apparaten och sedan rengöras med vatten eller tryckluft.

SÄKERHET

Avfuktaren har fem säkerhetsutrustningar. Säkerhetsbrytare för övertryck och undertryck, tre minuters påslagningskydd för kompressorn, kompressorns överhettningsskydd, skydd mot överfyllnad av kondensvatten, automatisk avfrostning.





PROFESSIONELL OCH PÅLITLIG **SERVICENÄTVERK**

REX NORDIC SERVICE

Vi är den officiella serviceleverantören av Airrex och Rexener produkter. Tillverkaren har utbildat vår servicepersonal och vi reparerar och servar din maskin snabbt och professionellt.

Vi använder oss av välutrustade servicebilar, som är lätta att beställa dit du behöver dem.

VARFÖR LÅTA OSS SERVA DIN MASKIN?

1. Vi är den enda officiella serviceleverantören i Norden för Airrex och Rexener produkter.
2. Vi använder endast originalreservdelar.
3. Alla reservdelar finns tillgängliga i vårt lager.
4. Kompetent, professionell och vänlig servicepersonal.
5. Du får en snabb service av hög kvalitet.
6. Vi kommer till dig och servar din maskin – enkelt!

SERVICEBESÖK

Behöver din maskin service? Då kommer vår välutrustade servicebil och utbildade tekniker till dig och servar din maskin.

SERVICGARANTI

Service utförs alltid hemma hos kunden utan tilläggskostnad. Bränsle drivna värmare har 3 års garanti och kylaggregat har 2 års garant.

KONTAKTA OSS

072 555 29 09
service@rexnordic.com

SE PRISLISTA OCH BOKA SERVICE!

» rexnordic.se/service



REXENER

PREMIUM HOT TUBS FROM THE NORTH



HÖGKLASSIGA BADTUNNOR FRÅN NORDEN

Rexeners högkvalitativa glasfiberkar med träpanel är handgjorda i Finland. Rexener-badtunnorna värms upp på två timmar med en knapptryckning – inklusive en timmes vattenpåfyllning! Välj din modell på badtunna utifrån om du vill ha bubbelsystem och LED-lampor eller en traditionell vedeldad badtunna.

Polar och Aurora värms upp med den effektiva PR200-vattenvärmaren och Silence värms upp med en traditionell vedkamin.



**Handgjorda
i Finland**



**Använd året
runt**

REXENER BADTUNNOR

REXENER *Silence*

Traditionell badtunna med stämmingsfull vedkamin.
Mörkt och elegant glasfiber i färgen Gabro Black.

Till Rexener Silence-badtunnan behövs ingenting extra.
Utöver den högkvalitativa badtunnan ingår även en
effektiv vedkamin.



REXENER *Aurora*


Exklusiv badtunna med avancerad teknik och LED-
lampor. Stilrent glasfiberkar i färgen Arctic White.

Förutom vattenvärmaren REXENER PR200 ingår
t.ex. en cirkulationsvattenpump och massfilter. Vattnet i
badtunnan håller sig klart länge.



REXENER *Polar*

Exklusiv badtunna med bubbelsystem!



Rexener Polar-badtunnan har alla funktioner som
Rexener Aurora har samt ett bubbelsystem. Glasfiberkaret
finns i färgerna Arctic White eller Gabro Black.



VARM BADTUNNA PÅ 2 TIMMAR – MED EN KNAPPTRYCKNING!

REXENER PR200

Tryck på knappen, välj temperaturen
och REXENER PR200 värmer
upp din badtunna eller pool på ett
ögonblick. Rexener håller en jämn
vattentemperatur.

Ingår i badtunnorna REXENER Aurora
och REXENER Polar. Säljs även separat
– byt ut din gamla vedkamin mot den
avancerade REXENER-vattenvärmaren!

EXEMPEL PÅ FÖRBRUKNING

- Badtunnans volym 1 500 l.
- Uppvärmningstid från +7.
grader till +38 grader ca 2 h.
- Uppvärmningskostnad
endast ca 40 kr.

HUR KAN VI HJÄLPA TILL? VI FINNS HÄR FÖR DIG!



AIRREX

REXNORDIC
rexnordic.com

SVERIGE 

Rex Nordic Ab
Platensgatan 20
591 35 Motala, Sweden

Kundbetjäning
072 200 22 22
info@rexnordic.com

Service
072 555 29 09
service@rexnordic.com

NORGE 

Rex Nordic AS
Langlandsvegen 410
7234 Ler, Norway

Kundeservice
4000 66 16
norge@rexnordic.com

Vedlikehold
930 00 411
service@rexnordic.com

SUOMI 

Rex Nordic Finland Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

Asiakaspalvelu
040 180 11 11
info@rexnordic.com

Huolto
0400 470 915
huolto@rexnordic.com

UNITED KINGDOM 

Rex Nordic UK Ltd
4 Redheughs Rigg
Edinburgh
EH12 9DQ, UK

Customer service
013 553 773 70
uk@rexnordic.com

Service
013 553 773 70
service@rexnordic.com

DENMARK 

Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

Customer service
+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com

Service
+358 400 470 915
service@rexnordic.com