



ATV-slagklippare

Monteringsmanual

ASM120




1. Öppna förpackningen och ta fram följande delar.

Nr	Bild	Beskrivning	Antal
1		Huvudenhets	1
2		Hjul	2
3		Svetsad tvärbalk	1
4		Höjjusteringsvev	1
5		Svetsat skyddsstag	2
6		Dragstångsenhet	1
7		Bultar och muttrar	1

2. Montera 1 st svetsad tvärbalk.

Steg 1: Ta bort bultarna från den svetsade axeln på klipparens huvudenhets.

Steg 2: Montera den svetsade tvärbalken med samma bultar.

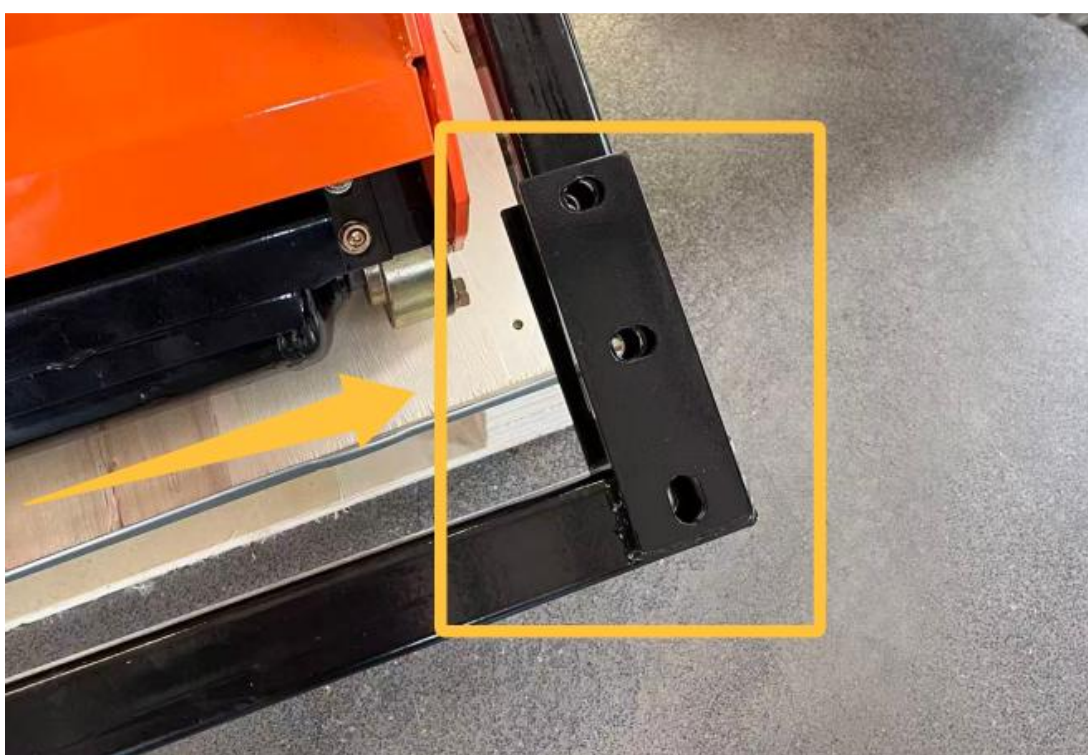


När tvärbalken är monterad på båda sidor ska det se ut som på bilden nedan.



3. Montera 2 st hjulenheter.

För in skruven i hjulenheten (montering bakåt eller åt sidan är möjlig).

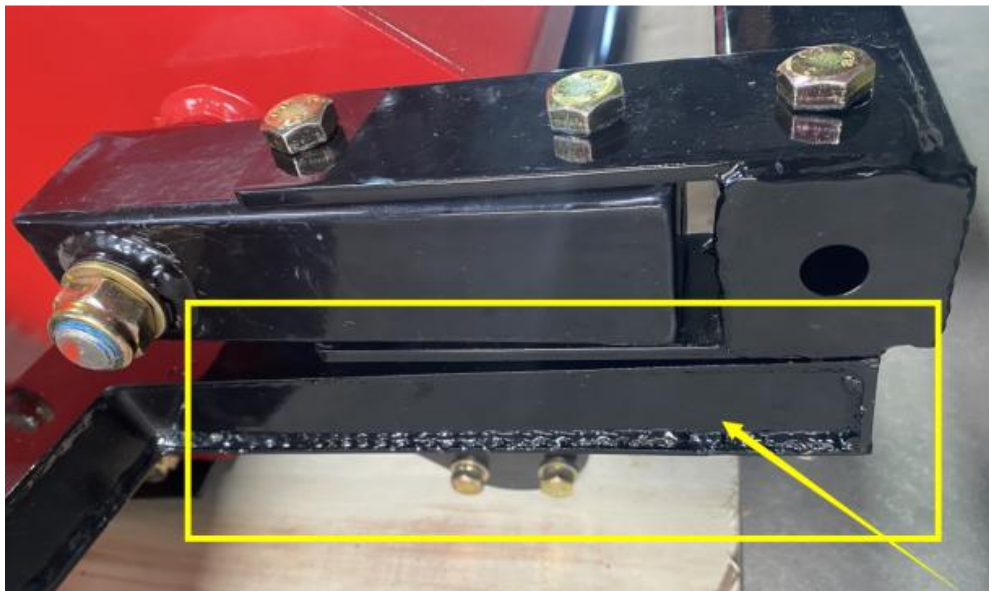

När hjulenheterna är monterade på båda sidor ska det se ut som på bilden nedan.



4. Montera 1 st höjdjusteringsvev.

Steg 1: Ta bort bultarna från klipparens huvudenhet och den svetsade tvärbalken.


Steg 2: Montera höjdjusteringsveven med samma bultar.



5. Montera 2 st svetsade skyddsstag.

Steg 1: Ta bort bultarna från de svetsade skyddsstagen.

Steg 2: Montera skyddsstagen med samma bultar.


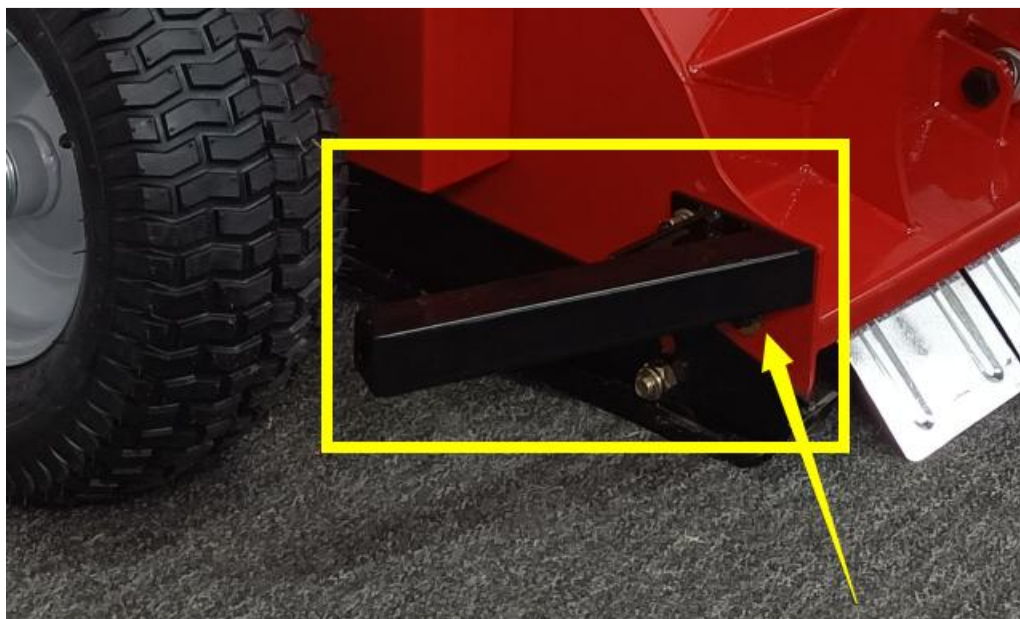


6. Montera dragstångsenheten.

Steg 1: Ta bort sprinten från klipparens huvudenhet.

Steg 2: Montera dragstångsenheten med samma sprint.

Steg 3: Montera dragstångsjusteringen med de tillhörande bultarna.

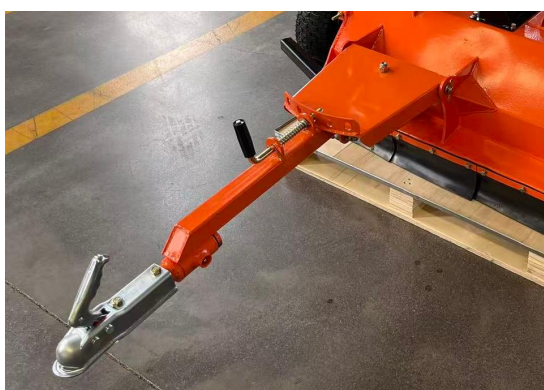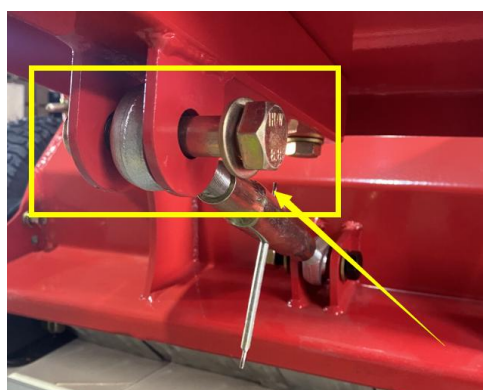

7. Monteringen av slagklipparen är klar.

