




HD 4/11 C Bp Pack

HD 4/11 C Battery - den första batteridrivna professionella högtryckstvätten. För mobila applikationer, som exempelvis kommunalt arbete eller landskapsarkitektur. Inkl. 2x 36 V litiumjonbatterier.



1 36 V-batteriplattform

- Hög rengöringsprestanda och långa körtider.
- Kompatibla batterier över flera olika områden.

2 Ekonomiskt och effektivt eco!efficiency mode

- Sparar energi och förlänger batteriets körtid.
- Sänkbar rengöringsprestanda för lättare smuts.

3 Kvalitet

- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.

4 Mobil

- Extra bärhandtag för enkel lastning och transport.
- Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning.



HD 4/11 C Bp Pack

- Fristående högtrycksrengöring oberoende av externa strömkällor
- Hög rengöringsprestanda och långa körtider
- Två kraftfulla 36 V litiumjonbatterier ingår i utbudets omfattning

Tekniska data

Beställningsnummer	1.520-925.0	
EAN-kod	4054278355290	
Batteriplattform	36 V Batteriplattform	
Flödes hastighet	l/tim	320 - 400
Arbetstryck	bar / MPa	70 - 110 / 7 - 11
Max. tryck	bar / MPa	150 / 15
Inloppstemperatur	°C	60
antal samtidiga användare	1	
Mobil	vagn	
Effekt	kW	1,6
Batterityp	Uppladdningsbart batteri	
Spänning	V	36
Kapacitet	Ah	7,5
Antal batterier som krävs	st	2
Drifttid per batteriladdning	min.	30 (7,5 Ah) /
Laddningstid för batteriet med snabbaddare 80 %/100 %	min.	58 / 81
Uteffekt	A	6
strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
batteriladdarens kabellängd	m	1,2
Vikt	kg	26,37
Mått (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

Utrustning

Uppladdningsbart batteri	36 V/7,5 Ah Battery Batteri+-batteri (2 st.)	
Laddare	36 V Battery Power-snabbaddare (2 st.)	
Spolhandtag	EASY!Force	
Högtrycksslang	m	10
Spolrör	mm	840
Trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°)	för hand	

- Ingår i standardutrustningen

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer				Pris	Beskrivning	
Batterier								
Batteri Power+ 36/75	1	2.445-043.0					En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	■
Batteri Power+ 36/60	2	2.042-022.0					Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	□
Laddare								
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	3	2.445-045.0					Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	■
Startkit								
Startkit Batteri Power+ 36/75	4	2.445-070.0					Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer	Flödeshastighet				Pris	Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0						EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Här man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0						För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adaptrar fram till munstycket.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0						Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adaptrar.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0						Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adaptrar för uppgradering av din högtryckstvätt.	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling									
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	5	2.115-000.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	6	2.115-001.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER


		Beställningsnummer	Max. arbetstryck	Längd		Pris	Beskrivning	
Vridbart spolrör								
Spolrör	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-belysning för spolrör	2	2.680-002.0					Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	<input type="checkbox"/>
Spolrör	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör förlängare	6	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Spolrörförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dubbel spolrör								
Dubbel spolrör	7	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Vinkelspolrör								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	8	4.112-029.0					WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt spolrör								
Flexibelt spolrör	9	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underredan på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Högtryckskoppling ledad	10	4.112-057.0	300 bar				För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	<input type="checkbox"/>
Underspolningsrör								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	<input type="checkbox"/>
Extra handtag								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spolrör								
PowerControl spolrör 027	13	4.112-043.0					PowerControl-spolröret med munstycksstorlek 027 möjliggör steglös tryckinställning direkt vid handgreppet och därigenom exakt anpassning av kraften till den aktuella uppgiften.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

		Beställnings- nummer	Max. arbet- stryck	Munstycks- torlek			Pris	Beskrivning	
Rotojet									
Rotojet	1	4.114-056.0	180 bar	28					■
Trefunktionsmunstycke									
Trestegsmunstycke	2	4.117-024.0	300 bar	28				Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Munstycks- storlek				Pris	Beskrivning	
Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel									
Power nozzel (kraftmunstycke)	1	2.113-041.0	28						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer				Pris	Beskrivning	
Munstycksförskrivning								
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0					Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
Svirvlar								
Svirvel	2	4.111-021.0					Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	<input type="checkbox"/>
Koppling								
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	3	4.111-022.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
Y-koppling	4	4.111-024.0					Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0					Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0					Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0					Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0					Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0					Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0					Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0					Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0					Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	14	4.111-037.0					Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0					Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer	ID	Max. arbetstryck	Längd	Pris	Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändrar								
Högtrycksslang	1	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändrar. 250 bar, ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
	2	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 25 m lång, för tryck upp till 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
Högtrycksslang Longlife	5	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändrar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändrar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0

KÄRCHER




		Beställningsnummer	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek	Diаметer	Pris	Beskrivning	
Rörrengörings slang								
Rörenssläng 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	1	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrengörings slang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrengörings slang ID 6	2	6.110-008.0	250 bar				Extremt smidig högtrycks slang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rörenssläng 30m, 250 bar EASY!Lock	3	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörenssläng 20m, 140 bar, EASY!Lock	4	6.110-049.0	140 bar				20 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0330 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörenssläng 30m, 140 bar, EASY!Lock	5	6.110-050.0	140 bar				30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke								
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	6	4.765-001.0		40	21 mm		Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	7	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Fat- och behållarrengöring								
Add-on kit mud sucker	8	2.641-798.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

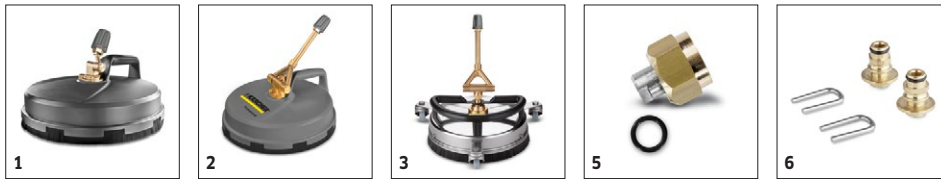

		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet	Munstycks- torlek	Diame- ter	Pris	Beskrivning	
FR Classic ytrengörare								
Ytrengörare FR Classic Easy Lock	1	2.111-016.0			300 mm		Instegsmodellen av våra ytrengörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytrengörare FR 30								
Ytrengörare FR 30 plast Easy Lock	2	2.111-011.0			300 mm		FR 30 är en ytrengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytrengörare FR 30 ME								
Ytrengörare FR 30 ME Easy Lock	3	2.111-013.0			300 mm		FR 30 ME är en ytrengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycks-sats								
Nozzle pack 014/400-450l/h	4	2.641-457.0	400 - 450 l/tim					<input type="checkbox"/>
Munstycks-sats för 450 - 500 l/h, till FR 30	5	2.640-482.0	450 - 500 l/tim				Munstycks-sats med 2 munstycken för FR ytrengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FR Classic								
Munstycks-sats för FR Classic 028	6	2.885-436.0		28			Munstycks-sats specifik för ytrengöraren FR Classic.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet				Pris	Beskrivning	
Skummunstycke									
Skummunstycke Basic 1 (utan Servo Control)	1	4.112-053.0	350 - 600 l/tim					För högtrycksvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ skummunstycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelsbehållare för Basic-skummunstycke	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Skumpåläggare för maskin utan servopresspump, 1l, EASY!Lock	3	2.112-018.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelsbehållare för Advanced skummunstycke	4	6.414-050.0						Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Foam lance Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/tim						<input type="checkbox"/>
DUO Advanced 1 foam lance	6	4.112-067.0	400 - 600 l/tim					DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtrycksvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0

KÄRCHER

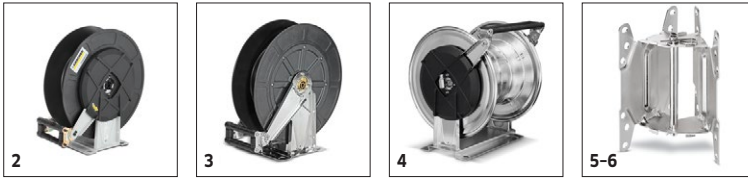


		Beställningsnummer	Längd				Pris	Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Slangvinda	2	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangvinda av rostfritt stål	4	6.392-442.0	40 m					Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats svängfäste	5	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	6	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0

KÄRCHER

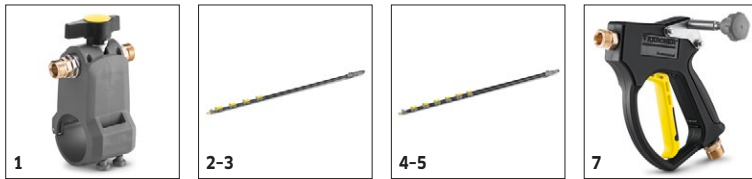

		Beställningsnummer	Flödeshastighet	Inloppstemperatur	Längd	Längd	Pris	Beskrivning	
Teleskopstangen									
TL-lågtrycksadapter	1	4.580-097.0		max. 40 °C				TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C				Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C				Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C				Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C				Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C				Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		max. 60 °C				TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



1-2



3

		Beställnings- nummer	Munstycks- storlek				Pris	Beskrivning	
Vätsandblästring (utan munstycke)									
Vätsandbläster med mängdregle- ring EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdregle- ring EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstyckesats till vätsandbläster									
Munstyckesats för vätsandbläster 035	3	2.112-021.0	35					Munstyckesats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Geka-koppling									
Geka-koppling hane 1/2"	1	6.388-461.0						med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	3	6.388-465.0						Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona 3/4"	4	6.388-473.0						med hongänga	<input type="checkbox"/>
Sugfilter									
Vattenfilter	5	6.414-956.0						Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0						Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter									
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0							<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	8	4.730-102.0						Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar									
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0						NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	10	4.440-207.0						NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Backventil									
Backventil	11	2.641-374.0						Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	<input type="checkbox"/>
Andra högtryckstillbehör									
Myntinkast	12	2.644-029.0						Myntfjärrkontroll med elektroniskt myntinkast för anslutning av högtryckstvätt som förtvåtsanordning. Tillhandahåll eluttag och kabel på uppställningsplatsen.	<input type="checkbox"/>
	13	2.869-067.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer	Flödeshastighet				Pris	Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Tvättborste	1	4.762-497.0						Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	<input type="checkbox"/>
Borste till EASY!Lock spolrör	2	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste									
Roterande borste nylon, 500-800/h, EASY!Lock	3	4.113-004.0	500 - 800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800/h, EASY!Lock	4	4.113-003.0	500 - 800 l/tim						<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör